

San Vito dei Normanni
Brindisi

pag. 1


ELENCO PREZZI

OGGETTO: Progetto esecutivo per il completamento della rete stradale prevista dal P.R.G. vigente in alcuni comparti "B3" in fase di espansione- via Berlinguer e tratto di via A. Lapresa.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

Data, 07/07/2016

IL TECNICO

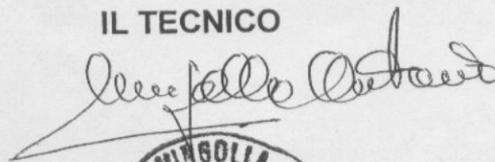

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	Fornitura e posa in opera di scivoli di raccordo tra la sede stradale e i marciapiedi, tali da consentire la fruizione anche da parte di persone su sedie a ruote, realizzati in basolato in pietra calcarea: euro (centosessanta/00)	cadauno	160,00
Nr. 2	Messa a quota di pozzetti di qualsiasi ente e dimensione ubicati sulla sede stradale e sui marciapiedi esistenti, compreso eventuale taglio delle strutture, ricostruzione delle stesse: euro (quarantacinque/00)	cadauno	45,00
Nr. 3	Fornitura e posa in opera di recinzione formata da paletti in ferro a T, H= 200 cm, infissi direttamente nel terreno a distanza di ml. 2,00 uno dall'altro e da rete metallica zincata, maglia cm. 5 x 7,5 - H= 180 cm. euro (quattordici/50)	ml	14,50
Nr. 4 E 01.01a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo,, il carico sugli automezzi ed il trasporto nell'ambito del cantiere:- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino a 1 mc. euro (sette/70)	mg	7,70
Nr. 5 E 01.27	Trasporto con qualsiasi mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purchè esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di Km 10, compreso, il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con l'esclusione degli oneri di coferimento a discarica. euro (undici/00)	m3	11,00
Nr. 6 E 01.30p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni, proveniente dagli scavi, privo di impurità e di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D. Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.L.L. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata euro (dieci/00)	m3	10,00
Nr. 7 E 02.04a	Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli demolitori, ecc. in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico sull'automezzo, tagli anche a fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, accatastamenti, stuoie e lamiere per ripari, segnalazione diurna e notturna, recinzioni etc. e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Valutato vioto per pieno per la cubatura effettiva delle pareti9 demolite eseguito con l'uso di mezzi mmeccanznici euro (centocinquanta/00)	m3	150,00
Nr. 8 E 02.05	Demolizione totale o parziale di murature di tufo, pilastri in c.a. pietrame in genere, mattoni pieni o in calcestruzzo, wffwtuata a mono e con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico su automezzo, tagli anche a fiamma ossidrica di ferri, cernita dei materiali, accatastamenti, impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico, le segnalazioni diurne e notturne, e gli oneri per la chiusura della viabilità circostante l'opera, le opere di stuoie e lamiera per ripari, recinzioni etc. e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Valutato per la cubatura effettiva delle parti demolite: euro (sessantacinque/00)	m3	65,00
Nr. 9 E 06.05C	Fornitura e posa in opera di muratura retta per strutture di fondazione e/o elevazione, eseguita con blocchetti di tufo squadriati delle dimensioni correnti, data in opera con malta idraulica o pozzolanica e giunti non eccedenti lo spessore di cm 2, a qualsiasi altezza. Compresa l'eventuale cernita dei blocchetti, la formazione di architravi, spallette, riseghe, ammassature, lo sfrido, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: muratura in tufo di spessore cm 23 euro (quarantadue/50)	m2	42,50
Nr. 10 E 08.06	Posa in opera di massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q 2,5 di cemento tipo 325 per m3 di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, per sottofondo di pavimentazioni compreso il raccordo a guscio tra pavimento e pareti, di spessore finito cm 5, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto. l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. euro (undici/50)	m2	11,50
Nr. 11 E 12.10	Fornitura e posa in opera di pavimento in pietrini di cemento per marciapiedi, cortili, dello spessore di 2,5 cm di qualsiasi colore, compreso malta di sottofondo e di allettamento di tipo cementizio a 4 quintali di cemento, dato in opera compreso tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero: euro (venticinque/00)	m2	25,00
Nr. 12 Inf 01.01b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito esclusa la fornitura; compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta; compreso l'eventuale umidimento; compresa la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpe rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte:- per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura euro (undici/50)	m3	11,50
Nr. 13 Inf 01.07	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme		

N.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	Tecnica, misurata in opera dopo costipamento. euro (quattordici/50)	m3	14,50
N. 14 inf/III.09	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e cosipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: euro (uno/15)	m2/cm	1,15
N. 15 inf/III.11	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU m o 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 Kg/m2 di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: euro (uno/48)	m2/cm	1,40
N. 16 inf/III.44c	F.g.a. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza in inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: di larghezza pari a 30 cm euro (quarantadue/29)		42,29

Data, 07/07/2016

Il Tecnico

Luigiello Corbo

